



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
ADD CAMERA IP/DVR/NVR VÀO ĐẦU GHI IP BẰNG TÊN MIỀN  
**DOMAIN HIK-CONNECT**



*Hỗ Trợ Kỹ Thuật (028) 39815678*

# MỤC LỤC

<i>1. Cấu hình tên miền Hik-connect .....</i>	<i>3</i>
<i>2. Thêm camera IP/ DVR và đầu ghi IP bằng Hik-Connect.....</i>	<i>3</i>
<i>2.1 Kiểm tra thiết bị trong tài khoản Hik-connect.....</i>	<i>3</i>
<i>2.2 Ba bước thêm camera IP vào đầu ghi IP bằng Hik-Connect.....</i>	<i>3</i>

**Chú ý:**

Để kết nối **Camera IP/ Đầu Ghi TVI/ Đầu Ghi IP** từ xa về **Đầu Ghi IP** bằng domain Hik-Connect thì phải thêm tất cả các thiết bị này vào **cùng chung một tài khoản Hik-connect**.

**Để kết nối 2 thiết bị 2 nơi khác nhau: bên thiết bị A cần nat port 8000. 554 để bên B có thể kéo về**

**1. Cấu hình tên miền Hik-connect**

Xem hướng dẫn đăng ký **Hik-Connect** ở đường dẫn sau:

[http://www.hikvisionvietnam.vn/uploads/huongdansudung/2%20huong-dan-su-dung-hikconnect-v3\\_1503713515.pdf](http://www.hikvisionvietnam.vn/uploads/huongdansudung/2%20huong-dan-su-dung-hikconnect-v3_1503713515.pdf)

**2. Thêm camera IP/ DVR và đầu ghi IP bằng Hik-Connect****2.1 Kiểm tra thiết bị trong tài khoản Hik-connect**

\* Phải thêm camera IP/DVR và đầu ghi IP vào cùng chung 1 tài khoản Hik-Connect.

The screenshot shows the Hikvision Device Management interface. The table lists the following devices:

Device Domain	Device Serial No.	IP/Port No.	Status	Device Operation
daughtitvi	790792614	116.106.203.240/81	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]
daughtiip	790792613	116.108.132.157/8088	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]
camera03	790792612	113.173.90.82/83	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]
camera02	790792611	113.173.90.82/82	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]
camera01	790792610	113.173.90.82/81	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]

**2.2 Ba bước thêm camera IP vào đầu ghi IP bằng Hik-Connect****Bước 1: Vào mục “Camera Management”**

The screenshot shows the Hikvision Configuration page. The 'IP Camera' section is highlighted, and the 'Add' button is circled in red. The table below shows the configuration options for adding a camera:


Channel No.	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connect
<input type="checkbox"/>							

**Bước 2:** Nhập tên miền thiết bị [www.hik-connect.com/domain](http://www.hik-connect.com/domain), port server, user name và password.

The screenshot shows the IP Camera configuration dialog box. The fields are filled as follows:

- IP Camera Address: [www.hik-connect.com/camera01](http://www.hik-connect.com/camera01)
- Protocol: HIKVISION
- Management Port: 8000
- User Name: admin
- Password: [Redacted]
- Confirm: [Redacted]
- Transfer Protocol: Auto

**Bước 3:** Kiểm tra trạng thái của thiết bị “**Status**” **Online** là đã thêm thiết bị thành công.

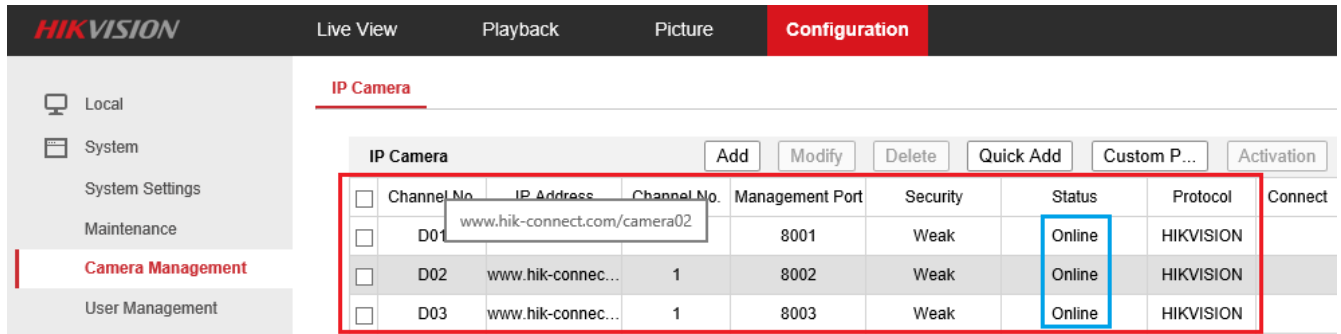


Channel No.	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connect
<input type="checkbox"/>	www.hik-connect.com/camera02		8001	Weak	Online	HIKVISION	
<input type="checkbox"/>	www.hik-conne...	1	8002	Weak	Online	HIKVISION	
<input type="checkbox"/>	www.hik-conne...	1	8003	Weak	Online	HIKVISION	

**Chú ý:** Thêm đầu ghi TVI vào đầu ghi IP

Thêm camera từ đầu ghi TVI và đầu ghi IP cần phải thực hiện “**Bước 2**” **2 lần**, thực hiện lần thứ 2 sẽ xuất hiện giao diện tương đương ở “**Bước 4**” để chọn camera cần thêm.

**Bước 4:** Chọn camera cần thêm vào đầu ghi IP

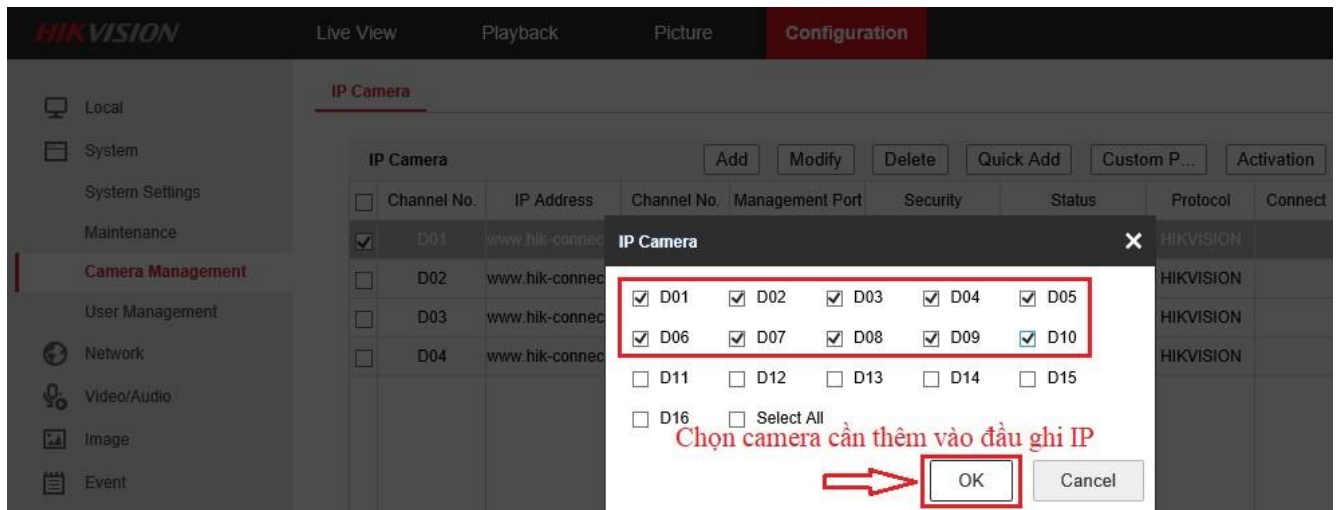

Chọn camera cần thêm vào đầu ghi IP

*Thank you!*